




# PRESIDENT


## automatická závera



### Popis

Samosvorná automatická závera s teleskopickým ramenom maximálnej dĺžky 3 alebo 4 metre.

Je dodávaná spolu s podkladovou platňou, skrinkou pre príslušenstvo riadiacej elektroniky, vyvažovacími pružinami, enkóderom a 3m alebo 4m dlhým teleskopickým ramenom.

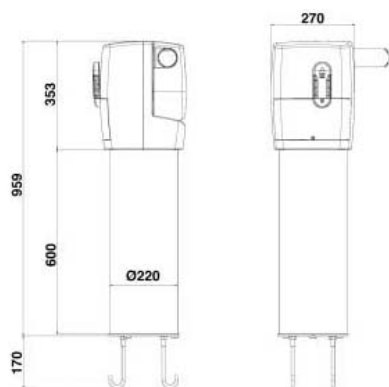

TECHNICKÝ ÚDAJ	HODNOTA
Maximálna dĺžka ramena	3 m / 4 m
Čas otvorenia	3 s / 3,5 s
Maximálny krútiaci moment	100 Nm / 130 Nm
Napájanie	230 V/ 50 Hz
Výkon motora	230 W
Prúdový odber	1 A
Počet cyklov	$\infty$ - 3 sekundy/2 sekundy
Hmotnosť	40 Kg
Rozsah pracovnej teploty	- 10°C ÷ + 55°C
Stupeň ochrany	IP 44