


Zástavbové rozmery pohonu KING a KING LONG

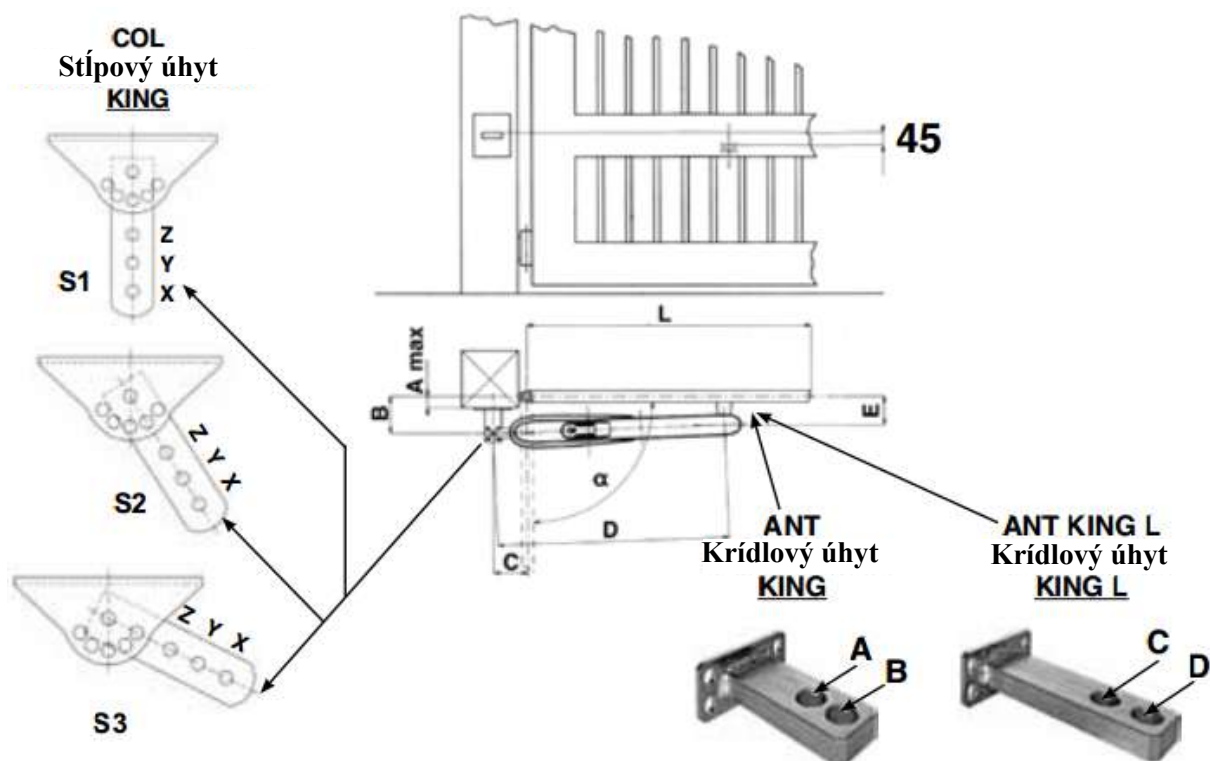

Dodržujte rozmery pre správnu montáž

	L Min.+Max	α	A max	B	C	D	E	T sec	ANT	COL
KING	1÷1,80	90°	45	100	100	815	90	14	A	S3-Y
KING	1,81÷2,20		45	110	110	815	90	18	A	S3-X
KING	2,21÷2,50		70	140	110	815	90	20	A	S1-Z
KING	2,51÷3,00*		90	170	140	815	115	25	B	S2-Y
KING	3,01÷3,50*		115	200	140	815	115	27	B	S2-Y
KING L	3,51÷4,00*		105	190	190	945	150	26	D	-
KING L	4,01÷4,50*		160	214	120	945	150	20	D	-

	L Min.+Max	α	A max	B	C	D	E	T sec	ANT	COL
KING	1÷1,80	110°	20	90	140	815	90	20	A	S1-Z
KING	1,81÷2,20			100	130	815	90	21	A	S2-Y
KING	2,21÷2,50*			110	140	815	115	24	B	S1-Y
KING L	2,51÷3,00*			130	140	945	120	29	C	-
KING L	3,01÷3,50*			160	150	945	120	19	C	-
KING L	3,51÷4,00*			160	230	945	150	22	D	-

* V prípade ak je krídlo dlhšie ako 2,5 metra musí byť použitý elektrický zámok, aby zabezpečil správne zatvorenie.

Ak je stĺp brány príliš veľký a nie je možné dodržať rozmer B, musíte spraviť výklenok alebo posunúť bránu na roh stĺpu, tak aby bol tento rozmer dodržaný.

Dodržujte rozmery pre montáž s dvoma mechanickými dorazmi

	L Min.+Max	α	A max	B	C	D	E	T sec	ANT	COL
KING	1÷1,80	90°	45	100	100	775	90	14	A	S3-Y
KING	1,81÷2,20		45	110	110	775	90	18	A	S3-X
KING	2,21÷2,50		70	140	110	775	115	20	B	S1-Z
KING	2,51÷3,00*		70	160	140	775	115	25	B	S1-Y
KING L	3,01÷3,50*		60	170	170	905	120	23	C	-
KING L	3,51÷4,00*		100	190	180	905	120	25	C	-

	L Min.+Max	α	A max	B	C	D	E	T sec	ANT	COL
KING	1÷1,80	110°	20	90	140	775	90	20	A	S1-Z
KING	1,81÷2,20			100	130	775	90	21	A	S2-Y
KING	2,21÷2,50*			110	140	775	115	24	B	S1-Y
KING L	2,51÷3,00*			130	140	905	120	18	C	-
KING L	3,01÷3,50*			130	150	905	120	19	C	-

ANT
Kridlový úhlyt



ANT KING L
Kridlový úhlyt **KING L**



COL
Stĺpový úhlyt
KING

